
STATIONS DE RELAYE

5 ÷ 2300 MHz

Série BSF 200

Prises équipées de dispositifs inductifs permettant un filtrage adéquat des signaux en sortie avec un minimum de pertes de passage.

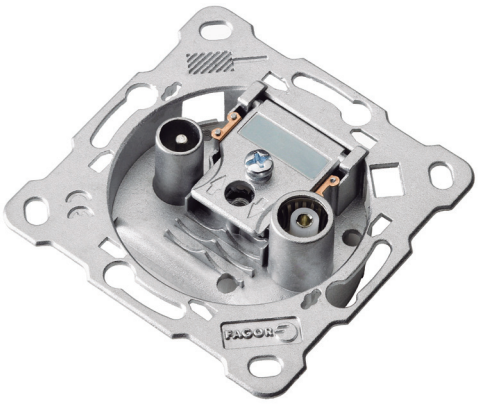

APPLICATION

Idéales pour la distribution de la télévision numérique, jusqu'à 2300 MHz dans les installations individuelles et collectives.

CARACTÉRISTIQUES

- Elles empêchent les fuites de se s vers l'extérieur et empêchent les interférences externes d'affecter l'installation.
- Circuit logé dans un châssis métallique (zamak) et doté d'un blindage spécial pour les connexions d'entrée et de sortie.
- Sa conception permet une installation facile.

Fréquence (MHz)	5	862	950	2300
TV				
SAT				

MODÈLE			BSF 201 S	BSF 201 S B	BSF 201 S DC	BSF 203 DC	BSF 210 DC	BSF 215 N	BSF 220 N
Référence			86250	86401	86253	86254	86256	86259	86258
Nombre de sorties			2						
Bande couverte		MHz	5 ÷ 2300						
Courant de sortie	ENTRÉE-SORTIE 300 mA max		-	-	OUI	OUI	OUI	-	
	SAT 300 mA max		-	-	OUI	OUI	OUI	-	
Atténuation de passage	5 - 30 MHz	dB	Individuel*			Fin	3,0	3,0	
	47 - 862 MHz						2,5	2,0	1,8
	950 - 2150 MHz						2,5	3,0	
	2150 - 2300 MHz						3,0	3,0	
Atténuation de dérivation	5 - 30 MHz	dB	0,5			2,0	10	15	16
	47 - 862 MHz		1			3,0	11,5	15	20
	950 - 2150 MHz		1			3,0	12	16	20
	2150 - 2300 MHz		1			3,0	12,5	16	22
Atténuation directionnelle	5 - 30 MHz	dB	-			-	15	23	25
	47 - 862 MHz		-			-	22	23	25
	950 - 2150 MHz		-			-	18	20	25
	2150 - 2300 MHz		-			-	20	20	23
Isolation entre les sorties	5 - 30 MHz	dB	30			30	30	25	35
	47 - 862 MHz		15			15	25	25	30
	950 - 2150 MHz		15			15	15	15	25
	2150 - 2300 MHz		18			18	25	20	30
Pertes de retour	5 - 862 MHz	dB	10						
	950 - 2300 MHz		6						
Facteur de blindage	VHF 30 - 300 MHz	dB	75						
	UHF 300 - 862 MHz		65						
	SAT 950 - 2300 MHz		55						
Connecteurs de sortie (UNE 20-523-79)	TV		IEC 9,5 (m)						
	SAT		IEC 9,5 (h)						
Dimensions de l'emballage (20 unités)		mm	300 x 165 x 85						
Poids (20 unités)		kg	2						

* Les modèles BSD 201 S et BSD 201 S DC doivent être raccordés directement au dérivateur ou au distributeur.

Panneau de commande TV - SAT

MODÈLE		C BSD	C BSD B
Référence		86230	86231
Couleur		crème	blanc
Dimensions de l'emballage (20 unités)	mm	190 x 90 x 85	
Poids (20 unités)	kg	0,5	

Support de surface

MODÈLE		SS BT	SS BT B
Référence		85020	85031
Couleur		crème	blanc
Dimensions de l'emballage (15 unités)	mm	260 x 135 x 90	
Poids (15 unités)	kg	0,5	

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa, Espagne
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga- Gipuzkoa, Espagne Tél. : +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

HUMANITY AT WORK | MONDRAGON