

SZB Estación de cabecera


CABECERA MODULAR DE
AMPLIFICACIÓN PARA
CANALES TV Y RADIO

Amplificadores TV monocanales, multicanales, moduladores y acoplador FI-Sat preparados para el Dividendo Digital.

CARACTERÍSTICAS

Amplificadores monocanales y multicanales:

- Se han optimizado los procesos de fabricación dotándolos de ajustes mas finos para lograr alta selectividad y planitud.
- Demultiplexado Z de entrada y multiplexado Z de salida. Amplificación de canal adyacente en la banda UHF.
- Amplificadores Radios FM y DAB.
- En una estación SZB es conveniente ordenar los amplificadores en orden creciente de canal. La salida se toma desde el último de ellos.
- Especialmente concebido para la amplificación conjunta de canales analógicos y digitales.
- Alimentadores a partir de la red alterna. Tensión de salida +24 VDC conectada automáticamente a los módulos RF a través de barra de contactos incorporada en la base-soporte.
- Montaje sin herramientas sobre bases-soporte de fijación mural.

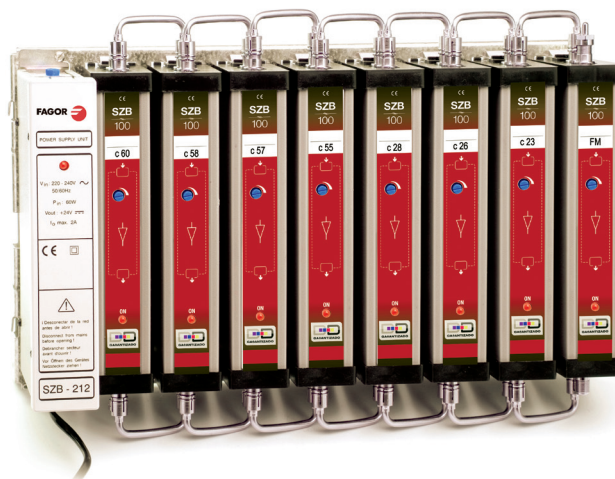

MODELO		SZB-128	SZB-168
Referencia.		2293	3160
Banda cubierta		FM	DAB
Ganancia ^{3, 4}	dB	30	53
Figura de ruido	dB	7,5	8
Nivel de salida EN 50083-3, -35dB	dBμV	(2x) 113 IMD -50dB	
Pérdida retorno salida Z	dB	≥ 6	
Consumo	mA	80	100
Dimensiones	mm		

* SZB-148 alta selectividad para canales adyacentes o no adyacentes, analógicos y digitales.

Con cada amplificador se suministra 1 puente Z (2247).

1 También 1 canal S3 a S18.

2 También 1 canal S19 a S38.

3 Regulable -20 dB (-30 dB en SZB-148). Atenuador interetapas en todos los modelos

—mantenimiento de una baja figura de ruido—

4 En los amplificadores de VHF, restar 3,5 dB si se utiliza demultiplexado Z de entrada. En los de UHF, la cifra de ganancia que se indica es válida tanto si se utiliza demultiplexado como si no (sin demultiplexado, el conector de entrada que queda libre debe cargarse con 75Ω).

Instrucciones de pedido: Especificar el canal TV en los amplificadores.