
MULTICOMMUTATEURS

MULTISWITCHES CASCADABLES
SYSTÈME EN CASCADE 13 ENTRÉES

Série FMC

Multicommutateurs pour montage en cascade avec 12 polarités satellite + 1 entrée terrestre.

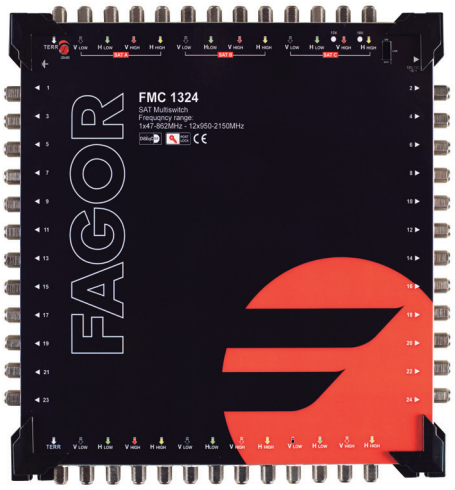

APPLICATION

Distribution du signal satellite jusqu'à 12 polarités. Grâce à la programmation de chaque sortie utilisateur, un seul câble achemine vers chaque utilisateur les signaux satellite A, B ou C et terrestres de manière indépendante.

CARACTÉRISTIQUES

- Série FMC, modèles en cascade, série FMF, modèles terminaux.
- Distribution en cascade de 12 polarités provenant de 3 satellites.
- Entrée de signal terrestre, compatible avec les émissions terrestres numériques (DVB-T).
- Commande par tension/tonalité (22 kHz) depuis les récepteurs des utilisateurs. Tous les modèles prennent en charge les commandes DiSEqC 2.0-2.1.
- Les modèles FMF incluent une alimentation SPS 1825.

MODÈLE			FMC 1308	FMC 1312	FMC 1316	FMC 1324	FMC 1332	FMF 1308	FMF 1312	FMF 1316	FMF 1324	FMF 1332
Référence			86620	86621	86622	86623	86624	86625	86626	86627	86628	86629
Entrées			12 SAT + 1 TERR									
Sorties utilisateur			8	12	16	24	32	8	12	16	24	32
Plage de fréquence	TERR	dB	70÷790									
	SAT		950÷2150									
Dérivation	TERR	dB	-2 ± 2	-2 ± 2	-3 ± 2	-7 ± 2	-8 ± 2	2 ± 2	2 ± 2	-0 ± 2	-2 ± 2	-3 ± 2
	SAT		-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)
Gain	TERR	dB	-4	-4	-4,5	-5	-6	-				
	SAT		-1,5	-2	-2,5	-3	-4					
Isolation	SAT-SAT	dB	>40									
	SAT-TERR		>35									
	OUT-OUT		>35									
Niveau de sortie max. (SAT-35 dB IM3)	SAT	dBµV	102									
Sélection du satellite et de la polarité			13 Vcc / 18 Vcc - 0 / 22 kHz DiSEqC 2.0-2.1									
Consommation (sans LNB)		mA	180			300		180			300	
Alimentation		CA	-					195-265 V CA / 18 V CC / 2,5 A				
Température de fonctionnement		°C	-10 à 40									
Dimensions de l'emballage		mm	233 x 315 x 50			300 x 350 x 50		233 x 315 x 50		233 x 350 x 50	300 x 350 x 50	300 x 433 x 50
Poids		kg	0,8	1	1,1	1,5	1,7	1,1	1,3	1,4	1,8	2