



Bases de toma serie ARTU

Serie ARTU


Instalaciones ICT

CARACTERÍSTICAS

- Base de toma para montaje en cascada
- Amarre rápido del cable gracias a la brida basculante.
- Conexión fácil a través del sistema para inserción del vivo.
- Mínimas pérdidas de paso.
- Paso de corriente por el conector C2, salida SAT.
- Compatible con las principales placas embellecedoras del mercado.

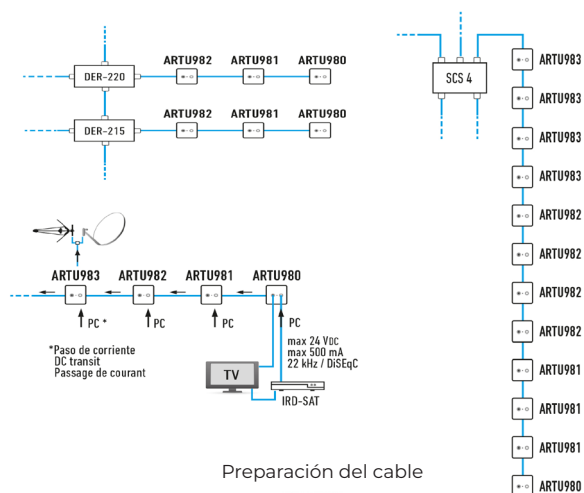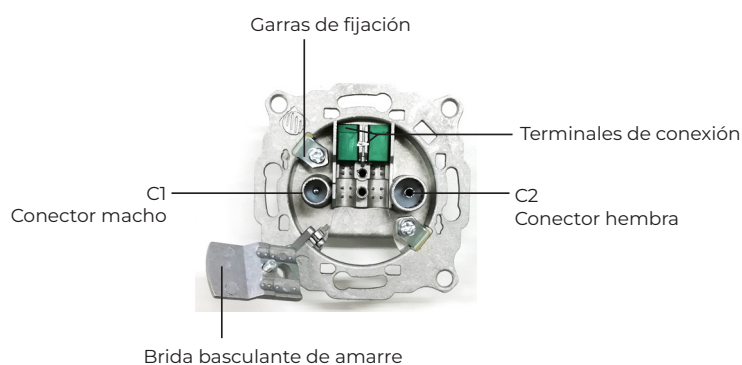

Preparación del cable



Vista posterior

MODELO			ARTU980	ARTU981	ARTU982	ARTU983
Referencia.			2578	2579	2580	2575
Instalación			Final	Intermedia	Intermedia	Intermedia
Tipo			Inductiva			
Conector		C1	IEC macho			
		C2	IEC hembra			
Rango de frecuencias	MHz	C1	5 - 862 / 950 - 2400			
		C2				
Atenuación de conexión	dB	TV	< 4,5 en C1 < 6 en C2	< 9	< 13	< 20
		SAT		< 10	< 14	< 24
Atenuación de paso	dB	TV	-	< 2	< 1,2	< 0,5
		SAT	-	< 3	< 2	< 1,2
Desacoplo C1-C2	dB	TV	> 16	> 25	> 25	> 25
		SAT				
Selectividad	dB	TV	-			
		SAT				
Pérdidas de retorno	dB	TV	> 10			
		SAT	> 6			
Paso de corriente C2	VDC		24			
	mA		500			
	Tono		22 kHz / DiSEqC			
Garras de fijación			Sí			
Unidades/Embalaje	ud		10 / 100			
Peso embalado	kg		0,872 / 9,5			
Dimensiones embalaje	mm		170x70x130 / 780x160x180			