
Série DAU

Répartiteurs (PAU) blindés pour usage intérieur 5-2400 MHz


Éléments passifs à connexion rapide pour la distribution des signaux TNT et satellite

CARACTÉRISTIQUES

- Répartiteur à 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 sorties.
- Connexion rapide et sûre sans connecteurs grâce à un système de bride.
- Faibles pertes d'insertion.
- Double entrée (fonction PAU) pour les installations TIC.
- Matériau en zamak avec blindage de haute qualité.
- Pré-équipement pour la mise à la terre.
- Montage en intérieur.

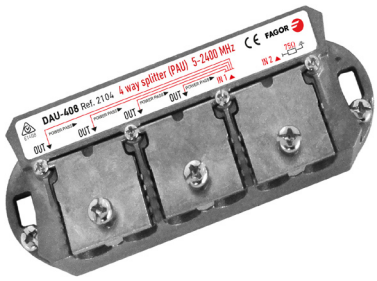

DAU-408

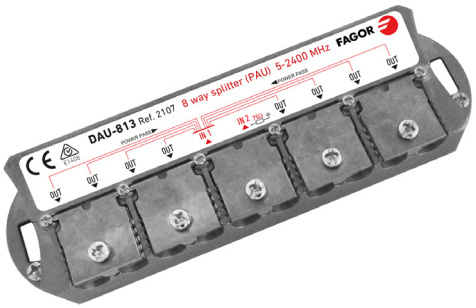

UDB - 815

MODÈLE		DAU-204	DAU-307	DAU-408	DAU-510	DAU-612	DAU-813
Référence		2102	2103	2104	2105	2106	2107
Nombre de sorties		2	3	4	5	6	8
Gamme de fréquences	MHz	5 - 2400					
Atténuation de distribution	dB 5–862 MHz	≤4,3	≤6,7	≤8,1	≤11	≤11,3	≤12,5
	dB 950 - 1 550 MHz	≤4,5	≤7,5	≤9,1	≤12	≤12	≤13,8
	dB 1551-2150 MHz	≤5,5	≤9	≤10,4	≤13,5	≤14	≤15,4
	dB 2150-2400 MHz	≤6	≤10	≤11	≤15	≤15,5	≤17
Découplage entre les sorties	dB 5–300 MHz	≥20	≥28	≥28	≥28	≥28	≥28
	dB 301-862 MHz	≥20	≥25	≥26	≥26	≥26	≥28
	dB 950–2400 MHz	≥18	≥22	≥23	≥23	≥23	≥24