COMPOSANTS DE DISTRIBUTION 2 GHz

DISTRIBUTEURS ET DÉRIVATEURS PONT-BRIDE

Série DEF / DIF


Répartiteurs et distributeurs blindés « pont-bride » spécialement conçus pour la distribution des signaux numériques.

APPLICATION

Installations individuelles et collectives de télévision terrestre et par satellite.

CARACTÉRISTIQUES

- Efficacité maximale avec un niveau de sortie minimal à la tête de réseau.
- Même niveau entre les utilisateurs d'un même étage.
- Atténuation linéaire sur toute la bande.
- Capacité de fonctionnement dans des environnements soumis à des interférences radioélectriques grâce à son blindage élevé.
- Rapidité et facilité d'installation.
- Équipé d'un cache pour les installations en surface.
- Convient aux installations dans des espaces réduits.
- Passage des signaux DiSEqC.

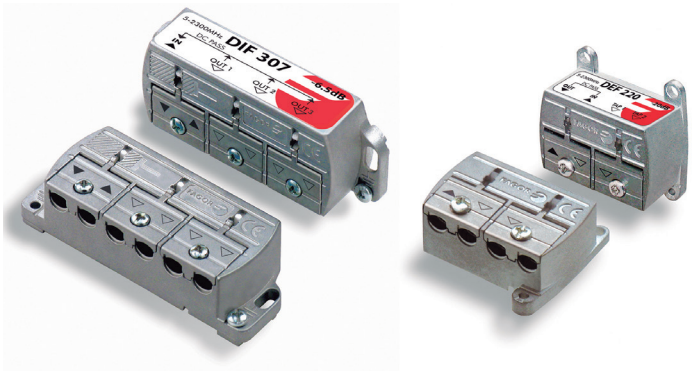

MODÈLE		PI-DES	PE-DES +	PI-DES/DIS+S
				
Référence		85013	85014	85016
Dimensions de l'emballage	mm	380 x 160 x 160	47 x 110 x 155	92 x 55 x 285
Poids par emballage	kg	1,1	0,4	0,3

MODÈLE			DISTRIBUTEURS				DÉRIVATEURS			
			DIF 204	DIF 307	DIF 409	DIF 513	DEF 107	DEF 111	DEF 116	DEF 120
Référence			85500	85501	85502	85503	85504	85505	85506	85507
Nombre de sorties			2	3	4	5 3/2	1			
Bande couverte		MHz	5 ÷ 2300							
Atténuation de passage	5 - 47 MHz	dB	3,5	6,5	7,5	7,5 / 11	3,5	2	1,4	1,1
	47 - 550 MHz	dB	3,5	6,5	7,5	7,5 / 11	2,5	1,7	1,4	1,1
	550 - 862 MHz	dB	4	6,5	7,5	8 / 11,5	2,5	1,7	1,4	1,1
	950 - 1 550 MHz	dB	4,5	7,5	8,5	9 / 12,5	3	2	1,7	1,3
	1550 - 2150 MHz	dB	5,5	8,5	9,5	10 / 13	3,5	2,3	2	1,5
	2150 - 2300 MHz	dB	5,5	8,5	9,5	10,5 / 14	3,5	2,3	2	1,5
Isolation entre les sorties	5 - 47 MHz	dB					7	11	16	20
	47 - 550 MHz	dB					7	11	16	20
	550 - 862 MHz	dB					7	11	16	20
	950 - 1550 MHz	dB					7	11	16	20
	1550 - 2150 MHz	dB					7	11	16	20
	2150 - 2300 MHz	dB					7	11	16	20
Atténuation directionnelle OUT-TAP	47 - 950 MHz	dB					25	25	28	33
	950 - 2150 MHz	dB					20	20	25	28
Isolation entre les sorties	47 - 862 MHz	dB	24	24	24	24	-	-	-	-
	950 - 2150 MHz	dB	22	22	22	22	-	-	-	-
Pertes de retour IN	47 - 862 MHz	dB	14	14	14	12	14	18	18	18
	950 - 2150 MHz	dB	12	14	14	14	14	15	15	15
Pertes de retour OUT	47 - 862 MHz	dB	13	12	12	14	14	18	18	18
	950 - 2150 MHz	dB	12	12	12	12	14	15	15	15
Pertes de retour TAP	47 - 862 MHz	dB					14	18	18	18
	950 - 2150 MHz	dB					14	15	15	15
Courant de passage 24 Vcc, 0,5 A, 22 kHz	ENTRÉE - SORTIE		NON	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
	SORTIE - ENTRÉE		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Courant de sortie 24 Vcc, 0,5 A, 22 kHz	IN - TAP						NON	NON	NON	NON
	TAP - IN						NON	NON	NON	NON
	TAP - TAP						-	-	-	-
Dimensions de l'emballage (10 unités)		mm	118 x 108 x 61		185 x 90 x 50		118 x 108 x 61			
Poids (10 unités)		kg	0,66		0,85		0,66			