
MULTICOMMUTATEURS

MULTICOMMUTATEURS CASCADABLES
SYSTÈME EN CASCADE 5 ENTRÉES

Série FMC

Multicommutateurs pour montage en cascade avec 4 polarités satellite + 1 entrée terrestre.

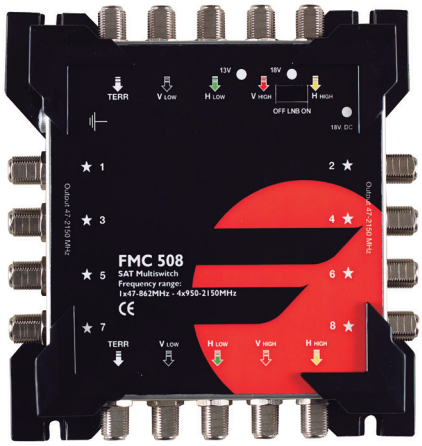

APPLICATION

Distribution du signal satellite jusqu'à 5 polarités. Un seul câble coaxial achemine à chaque utilisateur le signal satellite et le signal terrestre de manière indépendante.

CARACTÉRISTIQUES

- Série FMC, modèles en cascade, série FMF, modèles terminaux.
- Entrée de signal terrestre, compatible avec les émissions terrestres numériques (DVB-T).
- Commande par tension/tonalité (22 KHz) depuis les récepteurs des utilisateurs. Tous les modèles prennent en charge les commandes DiSEqC 2.0-2.1.
- Les modèles FMF incluent une alimentation SPS 1825.

MODÈLE			FMC 508	FMC 512	FMC 516	FMC 524	FMC 532	FMF 508	FMF 512	FMF 516	FMF 524	FMF 532
Référence			86432	86433	86434	86445	86446	86460	86461	86462	86463	86464
Entrées			4 SAT + 1 TERR									
Sorties utilisateur			8	12	16	24	32	8	12	16	24	32
Plage de fréquence	TERR	dB	70÷862									
	SAT		950÷2150									
Dérivation	TERR	dB	-2 ± 2	-2 ± 2	-3 ± 2	-7 ± 2	-8 ± 2	2 ± 2	2 ± 2	-0 ± 2	-2 ± 2	-3 ± 2
	SAT		-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)
Gain	TERR	dB	-4	-4	-4,5	-5	-6	-				
	SAT		-1,5	-2	-2,5	-3	-4					
Isolation	SAT-SAT	dB	>40									
	SAT-TERR		>35									
	OUT-OUT		>35									
Niveau de sortie max. (SAT-35 dB IM3)	SAT	dBµV	102									
Sélection du satellite et de la polarité			13 Vcc / 18 Vcc - 0 / 22 kHz DiSEqC 2.0-2.1									
Consommation (sans LNB)		mA	180			300		180			300	
Alimentation		CA	-					195-265 V CA / 18 V CC / 2,5 A				
Température de fonctionnement		°C	-10 à 40									
Dimensions de l'emballage		mm	220 x 245 x 50			233 x 315 x 50	233 x 350 x 50	220 x 245 x 50			233 x 315 x 50	233 x 350 x 50
Poids		kg	0,55	0,6	0,75	1,15	1,3	0,6	0,65	0,8	1,2	1,35