
MULTICOMMUTATEURS

MULTISWITCHES CASCADABLES
SYSTÈME EN CASCADE 9 ENTRÉES

Série FMC

Multicommutateurs pour montage en cascade avec 8 polarités satellite + 1 entrée terrestre.

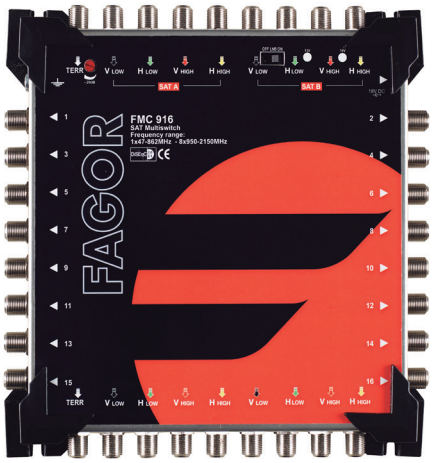

APPLICATION

Distribution du signal satellite jusqu'à 8 polarités. Un seul câble coaxial achemine vers chaque utilisateur les signaux satellite A ou B et terrestres de manière indépendante.

CARACTÉRISTIQUES

- Série FMC, modèles en cascade, série FMF, modèles terminaux.
- Entrée de signal terrestre, compatible avec les émissions terrestres numériques (DVB-T).
- Commande par tension/tonalité (22 kHz) depuis les récepteurs des utilisateurs. Tous les modèles prennent en charge les commandes DiSEqC 2.0-2.1.
- Les modèles FMF incluent une alimentation SPS 1825.

MODÈLE			FMC 908	FMC 912	FMC 916	FMC 924	FMC 932	FMF 908	FMF 912	FMF 916	FMF 924	FMF 932
Référence			86436	86437	86438	86447	86448	86465	86466	86467	86468	86469
Entrées			8 SAT + 1 TERR									
Sorties utilisateur			8	12	16	24	32	8	12	16	24	32
Fréquence de sortie	TERR	MHz	47 - 862									
	SAT		950 - 2150									
Gain / pertes de dérivation	TERR	dB	-2 (± 2)	-2 (± 2)	-3 (± 2)	-7 (± 2)	-8 (± 2)	-2 (± 2)	-2 (± 2)	0 (± 2)	2 (± 2)	3 (± 3)
	SAT		-2..2 (±2)	-2..2 (±2)	-2..2 (±2)	-2..2 (±2)	-2..2 (±2)	-2..2 (±2)	-2..2 (±2)	-2..2 (±2)	-2..2 (±2)	-2..2 (±2)
Gain en en cascade	TERR	dB	-4	-4	-4,5	-5	-6	-				
	SAT		-1,5	-2	-2,5	-3	-4					
Isolation	SAT-SAT	dB	>40									
	SAT-TERR		>35									
	OUT-OUT		>35									
Niveau de sortie max. (Ter.-60 dBIM3, SAT -35 dB IM3)	TERR	dBµV	90									
	SAT		102									
Satellite et sélection de la polarité			DiSEqC 2.0-2.1 / 13 Vcc / 18 Vcc-									
Consommation max. de courant (sans LNB)		mA	180			300		180			300	
Température de fonctionnement		°C	-10 à 40									
Dimensions de l'emballage		mm	236 x 315 x 50			235 x 630 x 50		235 x 315 x 50			235 x 630 x 50	
Poids		kg	0,62	0,65	0,77	1,12	1,37	0,52	0,65	0,77	1,12	1,37