
RF SUR FIBRE OPTIQUE

SPLITTERS PLC

Série OSP

Répartiteurs passifs pour fibre optique, destinés à la distribution dans les réseaux FTTH.



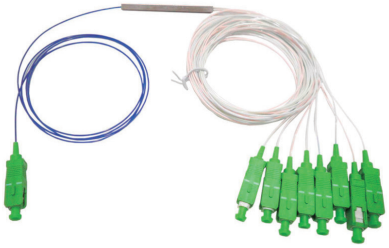

APPLICATION

Idéaux pour la distribution passive du signal optique.

CARACTÉRISTIQUES

- Connecteurs SC/APC.
- Technologie PLC.
- Atténuation minimale.
- Format compact.

MODÈLE		OSP 102 P	OSP 104 P	OSP 108 P	OSP 116 P	OSP 132 P
Référence		10451	10452	10453	10454	10455
Entrées / Sorties		1/2	1/4	1/8	1/16	1/32
Type de fibre		G657A1				
Longueur du tronçon de fibre	m	1				
Type de connecteur		SC / APC				
Longueur d'onde	nm	1260 - 1650				
Pertes d'insertion	dB à 1310 nm	3,8	6,9	10,1	13,5	17,1
	dB à 1490 nm	3,9	7	10,2	13,6	17,1
	dB à 1550 nm	3,9	7	10,3	13,6	17,1
Pertes de polarisation	dB	0,15				
Pertes de retour	dB	>55				
Uniformité	dB	0,4				
Directivité	dB	>55				
Température de stockage	°C	-40 ... +85				
Température de fonctionnement	°C	-40 ... +85				
Dimensions	mm	4 x 7 x 60			4 x 12 x 60	6 x 20 x 80