


FIBRA ÓPTICA ICT2

REGISTRO SECUNDARIO INTERIOR FO

Serie RSP/RSE

Registros adecuados como punto de terminación secundario, donde los cables de acometida se conectan con el cable troncal tipo riser en sistemas de redes de fibra óptica FTTx. Soporta fusiones de las fibras, conexión mediante conectores SC/APC, la instalación de un splitter, la distribución, almacenamiento y la conexión de los cables en una sola unidad.

A su vez, proporciona una sólida protección y gestión de las fibras en edificios con redes FTTx.

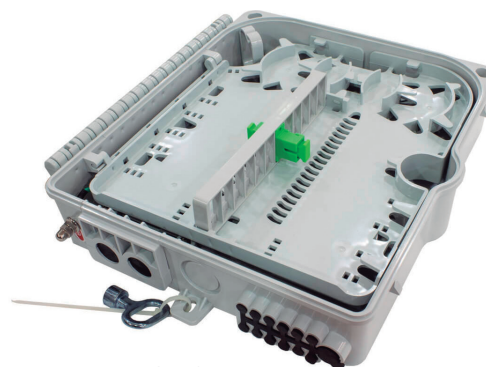

RSE 121

APLICACIÓN

- Ampliamente utilizado en la red de acceso FTTH.
- Redes de telecomunicaciones.
- Redes de CATV.
- Redes de comunicaciones de datos.
- Redes de área local.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño estanco con alto nivel de protección.
- Integrado con cassette de empalme y barras de gestión de cables.
- Gestiona las fibras en una condición de radio de fibra razonable.
- Fácil de mantener y ampliar la capacidad.
- Control del radio de curvatura de la fibra de más de 40 mm.
- Opcionalmente permite la instalación de un splitter 1:8



RSP 024



RSP 008

MODELO	RSP 008	RSE 121	RSP 024
Referencia	42401	8295	42403
Entradas	2 port max. Ø10mm	2 port max. Ø17mm	
Salidas	8 ports max. Ø5mm	12 ports max. Ø4mm	24 ports max. Ø4mm
Nº adaptadores SC	8 (no incluido)	15 (no incluido)	24 (no incluido)
Nº fusiones / bandeja	2 x 8	1 x 20	1 x 46
Splitter PLC	(1:2) (1:4) (1:8) (no incluido)		(1:2) (1:4) (1:8) (1:16) (no incluido)
Protección IP	IP65	IP66	
Tipo de montaje	Pared		
Material	PC+ABS	PC+ABS Anti-UV	
Dimensiones	mm	235 x 126 x 52	333 x 280 x 100
Peso	Kg	0.45	1.45