


SAE

AMPLIFICADORES DE LÍNEA Y EXTENSIÓN


Amplificadores 2150 MHz con y sin Vía de Retorno.
Distribución de señales TV terrestre y FI satélite.

CARACTERÍSTICAS


- Distribución de señales TV terrestre, FI satélite.
- 1 entrada RF - 1 salida RF. Vías de amplificación independientes terrestre y satélite. Vía de retorno pasiva o activa, con particiones respectivas 35/45 MHz ó 65/86 MHz. Potenciómetro de ajuste para atenuación y ecualización de las señales TV y FI.
- Puertas test 75Ω de salida señales directa (TV+FI) y de retorno.
- Alimentación red alterna 50/60 Hz. Caja de zamak con tapa protectora.
- Conectores F. Montaje interior y fijación mural. Provisión para puesta a tierra.

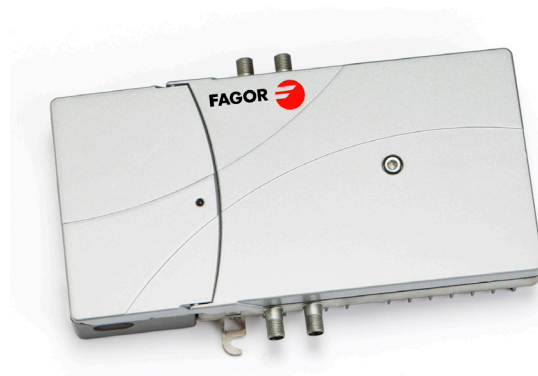

Ajuste señal salida



Control y Ajuste señal salida retorno



MODELO				SAE-912
Referencia.				3500
Modo de alimentación				Red
Frecuen- cias de entrada	Terrestre (TV) Satélite (FI) Retorno (VR)	MHz		45 - 862 950 - 2150 5 - 35 (vía pasiva)
Vía Terrestre (TV)				
Ondulación en banda		dB		1,5
Ganancia nominal TV		dB		35
Atenuador variable interetapas		dB		0 - 18
Figura de ruido		dB		≤ 8
Nivel de salida TV (DIN 45004B -60dB)		dBμV		118
Nivel de salida TV (CTB, CSO -60dB, EN 42 ch)		dBμV		102
Vía Satélite (FI)				
Ondulación en banda		dB		± 2
Ganancia nominal		dB		40
Figura de ruido		dB		≤ 6
Nivel de salida (EN 50083 -35dB)		dBμV		120
Vía de Retorno				
Ganancia nominal		dB		-2,5
Nivel máx de entrada		dBμV		—
Nivel de salida (DIN 45004B -60dB)		dBμV		—
General				
Temperatura de funcionamiento		°C		-10 ... +55
Tensión de red (50/60 Hz)		VAC		230 - 240
Consumo		W		8,5
Dimensiones		mm		222 x 140 x 44