SZB-214

ALIMENTATION DE STATION DE TÊTE SZB



APPLICATION

- Cordon secteur avec fiche bipolaire.
- Deux bornes auxiliaires supplémentaires disponibles pour un raccordement sur un ou deux injecteurs de courant

—téléalimentation des préamplificateurs de mât—

- Cordon à fiches “banane” livré.



MODÈLE		SZB-214
Référence		2250
Tension secteur	VAC	100 - 240 (50/60 Hz)
	W	120
Tension de sortie	VDC	+24
Courant max. de sortie	A	4,5
Température fonctionnement	°C	-10 ... +55
Niveau de protection	IP	IP20

Montage sur la platine

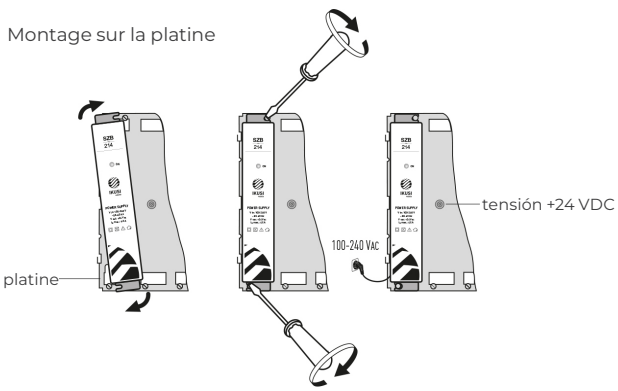

Démontage sur la platine

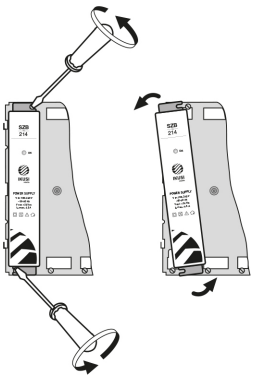



- La tension +24 VCC de sortie est disponible sur la borne circulaire A de la base du module, ainsi que sur chacun des deux embases banane B au côté supérieur.

NOTE: L’alimentation SZB-214 a caractéristique soft-start : après leraccordement secteur, la tension de sortie +24 VCC n’est pas délivrée avantd’avoir passé 7 secondes.