

CABECERAS STREAMING IP

STREAMER TERRESTRE A IP


Serie TIT




El transmodulador TIT de Fagor permiten sintonizar canales de TV digital Terrestre y, después de seleccionar los servicios deseados, convertirlos para su distribución IPTV en una red Ethernet.

CARACTERÍSTICAS

- Mecánica y estética, preparada para el montaje en rack de 19", altura de 1U.
- Cada módulo incluye su propia fuente de alimentación y tiene 4 entradas y dos salidas de transmisión independientes con una capacidad total de 32 servicios (2x16).
- Programación sencilla intuitiva a través de servidor web (localmente o en modo remoto).
- Filtrado PID-s, para optimizar el uso de los recursos.
- Posibilidad de crear servicios nuevos a partir de los existentes, uniendo PID-s de Audio con PID-s de Video a la voluntad del usuario (por ejemplo, dos servicios con el mismo video pero con audio en dos idiomas diferentes).



Ejemplo

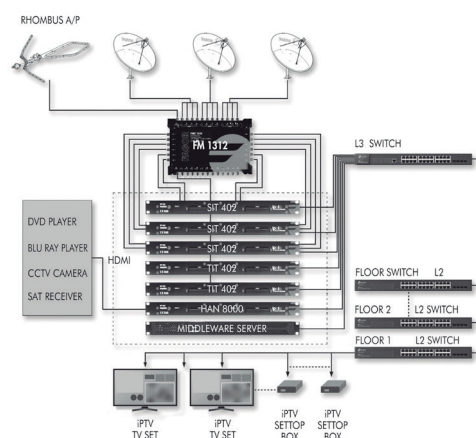

MODELO		TIT 402
Referencia		08245
ENTRADA		
Entradas		4 (2 +2)
Estándar		DVB-T (EN 300 744, EN 302 755)
Frecuencia	MHz	174 ÷ 862
Nivel de entrada	dBµV	47 ÷ 90
Modo FEC		LDPC+BCH/ Convolutional Coding+Reed Solomon
Code rate		1/2,3/5, 2/3, 3/4,4/5, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32; (19/128, 19/256, 1/128)
FFT		2K, 8K / 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Paso DC		Switchable 12Vdc 100mA
PROCESADO DVB-SI y TS		
Acceso condicional		NO
Procesado de tabla		PAT, PMT, SDT, PID filtering, Service creation and edition
Formato de salida		SPTS/MPTS
SALIDA		
Número		2 independientes
Número de servicios		32 (2x16)
Interfaz física		Ethernet 100-BaseT over RJ-45 (IEEE 802.3u)
Protocolo TCP/IP		IP multicast (RTP or UDP)
Protocolo de señalización		SAP
INTERFAZ DE CONTROL		
Número		2 independientes
Estándar físico		Ethernet 1000-BaseT over RJ-45
Protocolo		Web Server