
Dérivateurs de la série UDB

Dérivateurs d'intérieur blindés 5–2400 MHz

Éléments passifs à connexion rapide adaptés aux installations TIC

CARACTÉRISTIQUES

- Dérivateurs directionnels blindés disponibles en 6 et 8 sorties
- Connexion rapide et sûre sans connecteurs grâce à un système de bride.
- Faibles pertes d'insertion.
- Châssis en zamak avec blindage de haute qualité.
- Pré-équipement pour la mise à la terre.

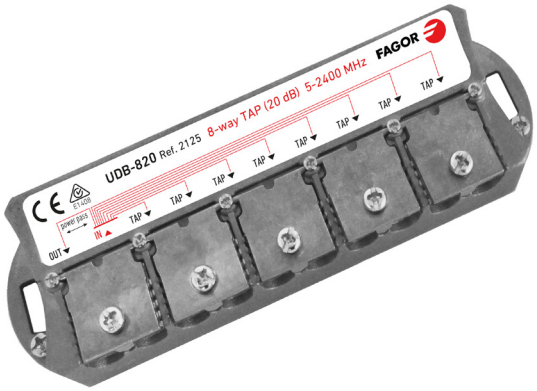

UDB - 815

MODÈLE		UDB-615	UDB-620	UDB-625	UDB-815	UDB-820
Référence		2121	2122	2123	2124	2125
Nombre de sorties		6			8	
Plage de fréquences	MHz	5–2400				
Atténuation de dérivation (±1 dB)	dB	15	20	25	16	20
Atténuation de passage	dB 5–862 MHz	≤ 4	≤ 3	≤ 2,8	≤ 4	≤ 2
	dB 862–2150 MHz	≤ 5	≤ 4	≤ 3	≤ 5	≤ 4,8
	dB 2150–2400 MHz	≤ 6,5	≤ 5,5	≤ 3,5	≤ 6	≤ 5,5
Atténuation directionnelle	dB 5–300 MHz	≤ 32	≤ 32	≥35	≥30	≥30
	dB 301-862 MHz	≤32	≤32	≥33	≥30	≥30
	dB 950–2400 MHz	≥26	≥28	≥29	≥28	≥26
Découplage entre les sorties	dB 5–862 MHz	≥35	≥34	≥30	≥30	≥31
	dB 862–2150 MHz	≥32	≥28	≥25	≥28	≥26
	dB 2150–2400 MHz	≥25	≥24	≥24	≥23	≥26