

MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
SISTEMA EN CASCADA 17 ENTRADAS

Serie FMC

Multiswitches para montaje en cascada con 16 polaridades de satélite + 1 entrada terrestre.


APLICACIÓN

Distribución de la señal satélite hasta 16 polaridades. Un solo cable coaxial transporta a cada usuario las señales de hasta cuatro satélites, A,B, C y D más la señal terrestre de manera independiente.

CARACTERÍSTICAS

- Serie FMC, modelos en cascada, serie FMF modelos terminales.
- Distribución en cascada de 12 polaridades de 3 satélites.
- Entrada de señal terrestre, compatible con emisiones terrestres digitales (DVB-T).
- Control por tensión/tono (22KHz) desde los receptores de usuario. Todos los modelos soportan comandos DiSEqC 2.0-2.1.
- Los modelos FMF incluyen alimentación SPS 1825.

Referencia	86440	08275	35083	85016
Modelo	FMC 1712	STT TWIN	SHA	LPU
Un	1	7	1	1

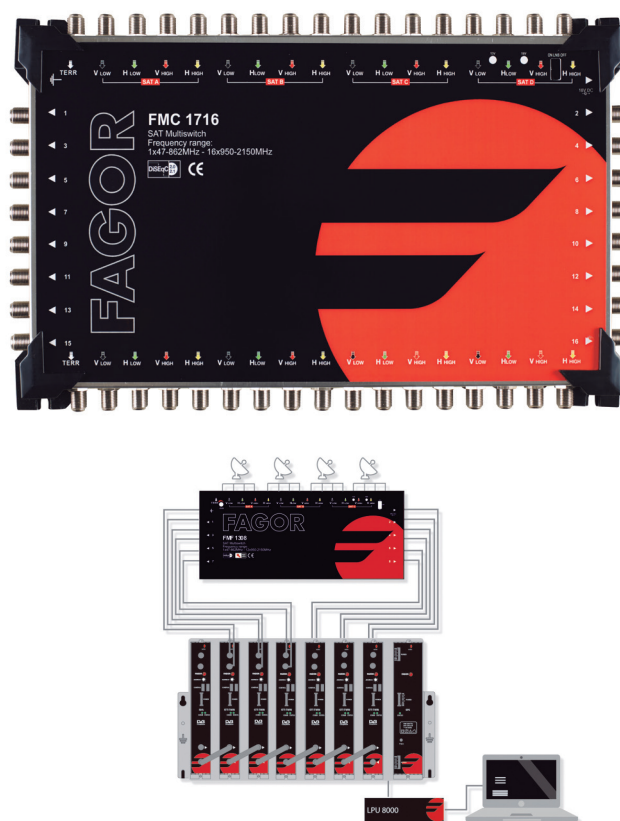

MODELO			FMC 1708	FMC 1712	FMC 1716	FMC 1724	FMC 1732	FMF 1708	FMF 1712	FMF 1716	FMF 1724	FMF 1732										
Referencia			86439	86440	86441	86449	86450	86470	86471	86472	86473	86474										
Entradas			16 SAT + 1 TERR																			
Salidas usuario			8	12	16	24	32	8	12	16	24	32										
Rango de frecuencia	TERR	dB	70÷790																			
	SAT		950÷2150																			
Derivación	TERR	dB	-2 ± 2	-2 ± 2	-3 ± 2	-7 ± 2	-8 ± 2	2 ± 2	2 ± 2	-0 ± 2	-2 ± 2	-3 ± 2										
	SAT		-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)										
Ganancia	TERR	dB	-4	-4	-4,5	-5	-6	-														
	SAT		-1,5	-2	-2,5	-3	-4															
Aislamiento	SAT-SAT	dB	>40																			
	SAT-TERR												>35									
	OUT-OUT																					
Nivel máx. de salida (SAT-35dB IM3)	SAT	dBµV	102																			
Selección de satélite y polaridad			13 Vdc / 18 Vdc - 0 / 22 KHz DiSEqC 2.0-2.1																			
Consumo (sin LNB)		mA	180			300		180			300											
Alimentación		Vac	-					195-265 Vac / 18Vdc / 2.5 A														
Temperatura de funcionamiento °C			-10 a 40																			
Dimensiones embalaje		mm	233 x 350 x 50			300 x 350 x 50	410 x 405 x 50	233 x 350 x 50		300 x 350 x 50	300 x 433 x 50	410 x 405 x 50										
Peso		Kg	0,92	1,2	1,27	1,67	1,9	1,35	1,62	1,7	2,1	2,3										