

MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
SISTEMA EN CASCADA 5 ENTRADAS

Serie FMC


Multiswitches para montaje en cascada con 4 polaridades de satélite + 1 entrada terrestre.

APLICACIÓN

Distribución de la señal satélite hasta 5 polaridades. Un solo cable coaxial transporta a cada usuario tanto la señal de satélite como la terrestre de manera independiente.

CARACTERÍSTICAS

- Serie FMC, modelos en cascada, serie FMF modelos terminales.
- Entrada de señal terrestre, compatible con emisiones terrestres digitales (DVB-T).
- Control por tensión/tono (22 KHz) desde los receptores de usuario. Todos los modelos soportan comandos DiSEqC 2.0.-2.1.
- Los modelos FMF incluyen alimentación SPS 1825.

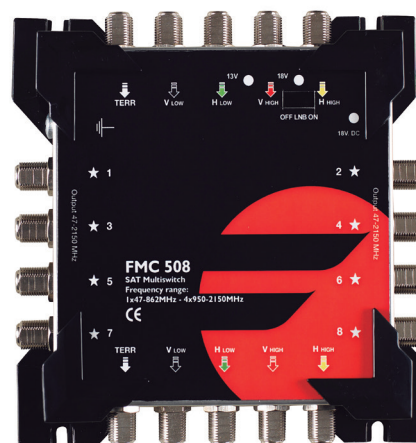

MODELO			FMC 508	FMC 512	FMC 516	FMC 524	FMC 532	FMF 508	FMF 512	FMF 516	FMF 524	FMF 532										
Referencia			86432	86433	86434	86445	86446	86460	86461	86462	86463	86464										
Entradas			4 SAT + 1 TERR																			
Salidas usuario			8	12	16	24	32	8	12	16	24	32										
Rango de frecuencia	TERR	dB	70÷862																			
	SAT		950÷2150																			
Derivación	TERR	dB	-2 ± 2	-2 ± 2	-3 ± 2	-7 ± 2	-8 ± 2	2 ± 2	2 ± 2	-0 ± 2	-2 ± 2	-3 ± 2										
	SAT		-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)	-2÷2 (±2)										
Ganancia	TERR	dB	-4	-4	-4,5	-5	-6	-														
	SAT		-1,5	-2	-2,5	-3	-4															
Aislamiento	SAT-SAT	dB	>40																			
	SAT-TERR												>35									
	OUT-OUT																					
Nivel máx. de salida (SAT-35dB IM3)	SAT	dBµV	102																			
Selección de satélite y polaridad			13 Vdc / 18 Vdc - 0 / 22 KHz DiSEqC 2.0-2.1																			
Consumo (sin LNB)		mA	180			300		180			300											
Alimentación		Vac	-					195-265 Vac / 18Vdc / 2.5 A														
Temperatura de funcionamiento °C			-10 a 40																			
Dimensiones embalaje		mm	220 x 245 x 50			233 x 315 x 50	233 x 350 x 50	220 x 245 x 50			233 x 315 x 50	233 x 350 x 50										
Peso		Kg	0,55	0,6	0,75	1,15	1,3	0,6	0,65	0,8	1,2	1,35										