


Latiguillo 1 fibra

SERIE LFO

CARACTERÍSTICAS

- Cable de conexión de fibra óptica monomodo conectorizado en ambos extremos. Los dos conectores SC/APC de alta resistencia mecánica.

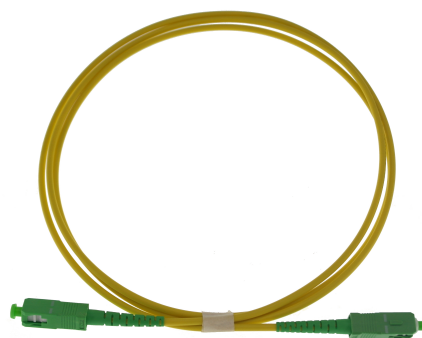

MODELO	LFO-002
Referencia	8222
Número de fibras	1
Longitud de los cables	2 m
Color	Amarillo
Euroclase	-
Tipo de fibra	ITU-T-G657A2
Diámetro del núcleo de la fibra	9 µm
Diámetro del revestimiento de la fibra	125 µm
Diámetro de la protección primaria de la fibra	250 µm
Estructura del cable	Sub-grupo ajustado
Diámetro de la estructura de la fibra	0,85 mm
Diámetro de la cubierta exterior	3 mm
Material de la cubierta exterior	LSFH
Atenuación 1310 nm	< 0,8 dB/km
Atenuación 1490 nm	< 0,8 dB/km
Atenuación 1550 nm	< 0,8 dB/km
Pérdidas de inserción en el conector 1, 2	< 0,5 dB
Pérdidas de retorno en el conector 1, 2	> 60 dB
Tipo de conector óptico 1, 2	SC
Tipo de pulido (conector 1, 2)	APC
Tensión corta	450 N
Tensión larga	200 N
Elemento de refuerzo de la estructura	Fibras de aramida
Radio de curvatura mínimo	15 mm
Temperatura de funcionamiento	-20 ... 70 °C