STATIONS DE RELAYE

5 ÷ 2300 MHz

Série BSD 300 SB

Prise multiple avec trois sorties : TV, radio et satellite.

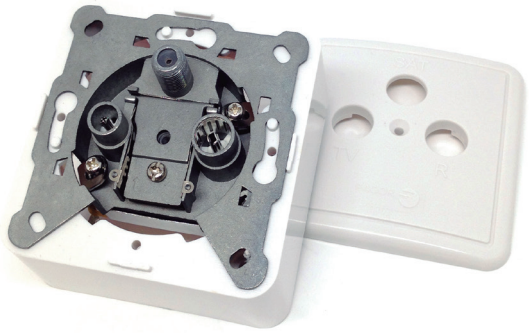

Fréquence (MHz)	5	68	88	108	125	862	950	2300
TV								
RADIO								
SAT								

APPLICATION

Idéales pour la distribution de la télévision numérique, jusqu'à 2300 MHz, dans les installations individuelles et collectives.

CARACTÉRISTIQUES

- Circuit logé dans un châssis métallique (zamak) et doté d'un blindage spécial pour les connexions d'entrée et de sortie.
- Sa conception permet une installation facile.
- Elles empêchent les fuites de se vers l'extérieur et empêchent les interférences externes d'affecter l'installation.
- Compatible avec la plu ité de mécanismes électriques.

MODÈLE				BSD 301 SB (Final)
Référence				86236
Nombre de sorties				3 (TV / FM / SAT)
Bande couverte			MHz	5 ÷ 2300
Passage de courant				SAT-IN
Atténuation de passage		5 - 2300 MHz	dB	-
Atténuation de dérivation	TV	5 - 68 MHz	dB	1
		125 - 862 MHz		1,5
	FM	88- 108 MHz		1
	SAT	950 - 2300 MHz		2
Isolation	FM-TV	5 - 68 MHz	dB	20
		88 - 108 MHz		
		125 - 862 MHz		
	FM-SAT	88 - 108 MHz		
	TV-SAT	5 - 860 MHz		
		950 - 2300 MHz		
Connecteurs de sortie			TV	IEC 9,5 (m)
			FM	IEC 9,5 (h)
			SAT	F (h)
Dimensions de l'emballage (20 unités)			mm	300 x 165 x 85
Poids (20 unités)			kg	2