
AMPLIFICATEURS ATP-290

AMPLIFICATEURS D'APPARTEMENT SÉRIE ATP-290

Modèles pour les signaux terrestres et satellites, conformes LTE 2ème génération.

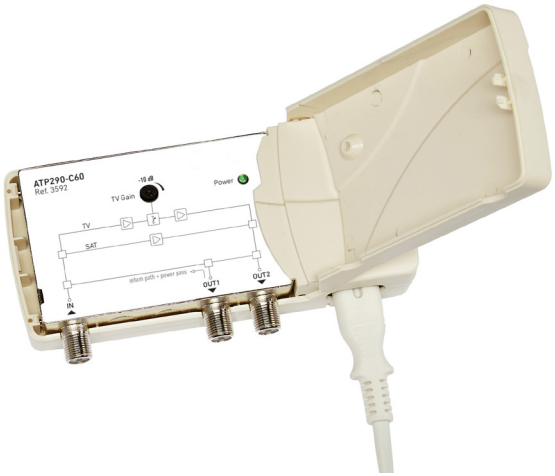


APPLICATION

- Modèles conformes LTE 1ère et 2ème génération.
- Pour signaux terrestres et satellites.
- Potentiomètres de réglage de gain TV.
- Voie de retour passive.
- Passage de courant sortie OUT1.
- Fixation murale avec un dispositif pour faciliter l'ancrage.

MODÈLE	Ref. / Código EAN	Série ATP-290		
ATP-290-C69	3591 / 8435136435914	Frecuencias MHz	47 - 862	950 - 2400
ATP-290-C60	3592 / 8435136435921		47 - 790	
ATP-290-C48	3593 / 8435136435938		47 - 694	
Entrée			1	
Sorties			2	
Gain		dB	Terr: >14	Sat: >18
Réglage de gain		dB	Terr: >10	-
Niveau de sortie		dBµV	Terr: 102 IMD3 -60dB (DIN 45004B)	Sat: 108 IMD3 -35dB (EN 50083-3)
Fréquence voie de retour		MHz	5 - 30 (OUT1)	
Facteur de bruit		dB	<5	<6
Tension secteur		VAC	100 - 240	
Passage de courant		mA	500 (OUT1)	
Consommation		W	<3	
Dimensions		mm	135 x70 x 30	

Exemple d'installation

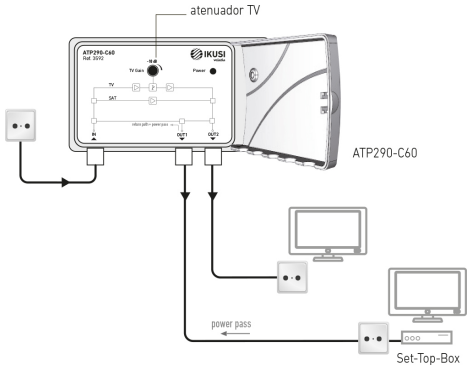

Dispositif pour faciliter la fixation/libération murale

